

搬送ローラーの清掃方法（SP35/55Plus シリーズプリンター） （プリンタツールボックスを使用しない方法）

1、準備するもの


清掃用ウエス（綺麗な布）ティッシュ等は紙が破れて詰まるので使用しないでください。

クリーニングカード（プリントリボンに同封されています）

清掃用アルコール（消毒用エタノール）。シンナー類の有機溶剤は使用しないでください。


2、下図に示すローラーを清掃します。

注）清掃する際はプリンタから電源プラグを抜いて下さい。

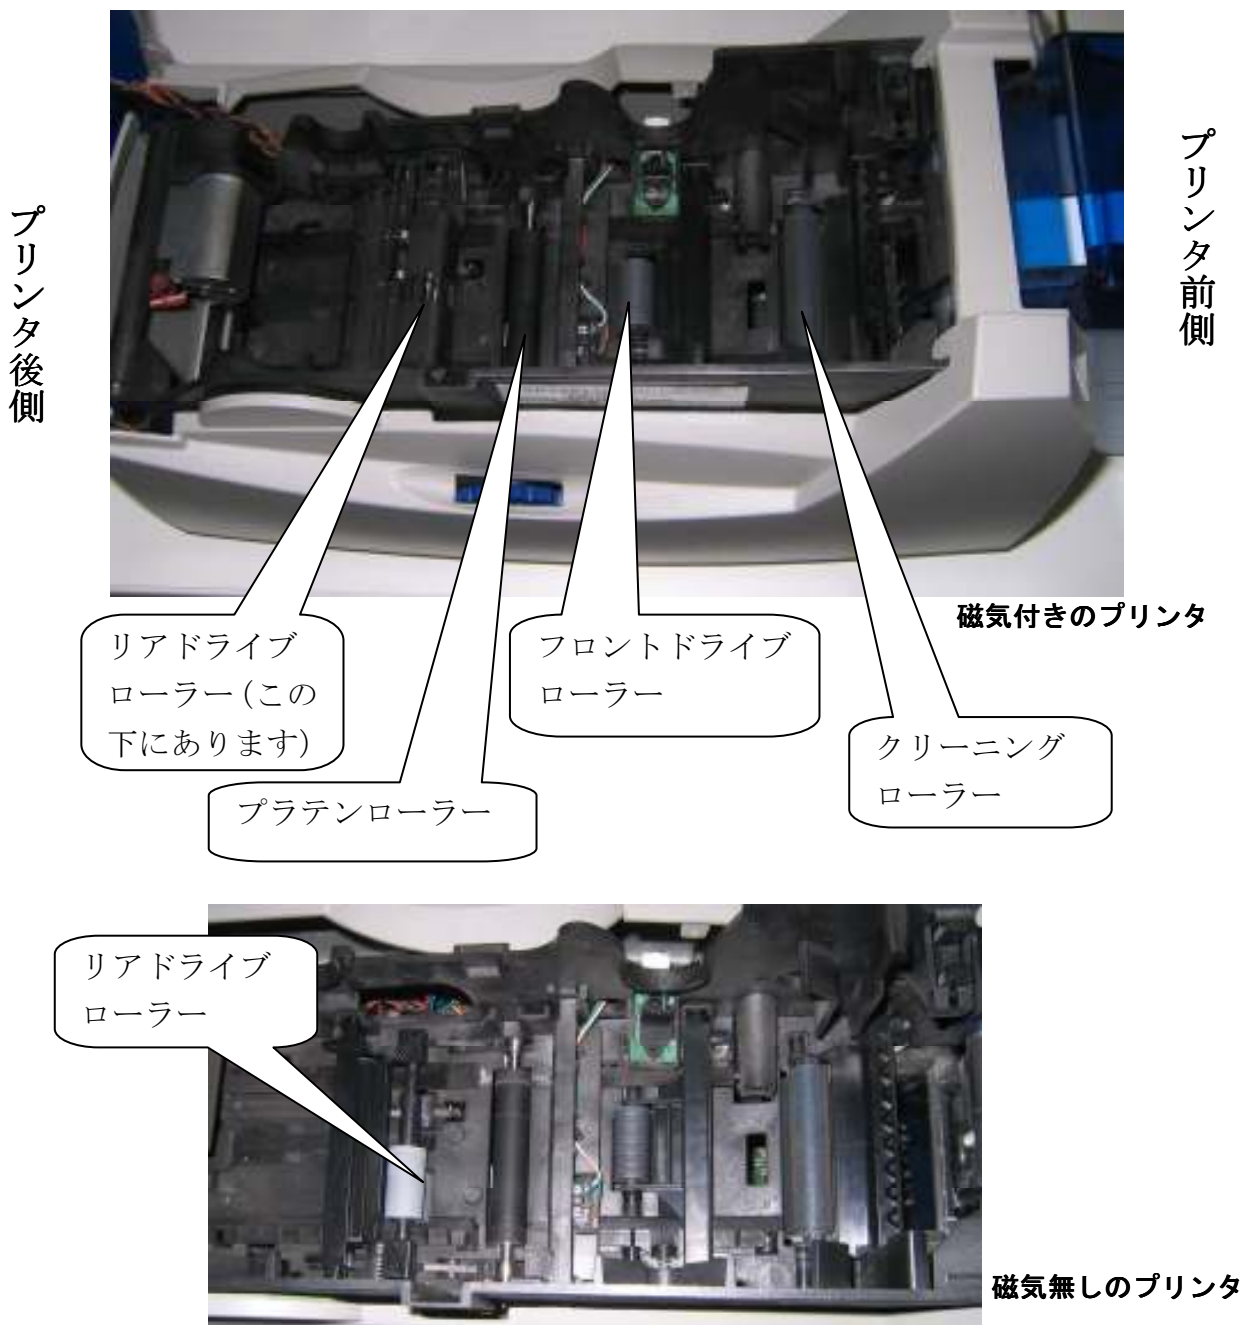

3、プラテンローラの清掃

エタノールを塗布した布でローラー回転ノブを回しながらプラテンローラを清掃します。

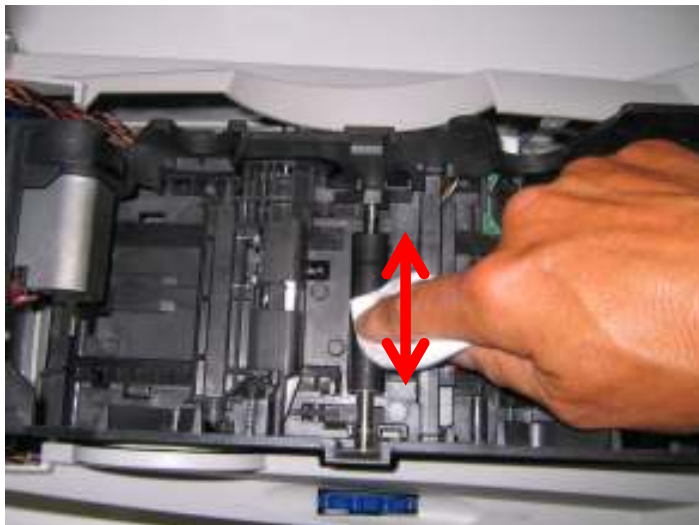


ノブを回しローラーを回転させながらプラテンローラーの端から端を清掃します。




プリンタ側面のノブを回すことで搬送ローラーを回転させます

3、リアローラー、フロントローラーの清掃

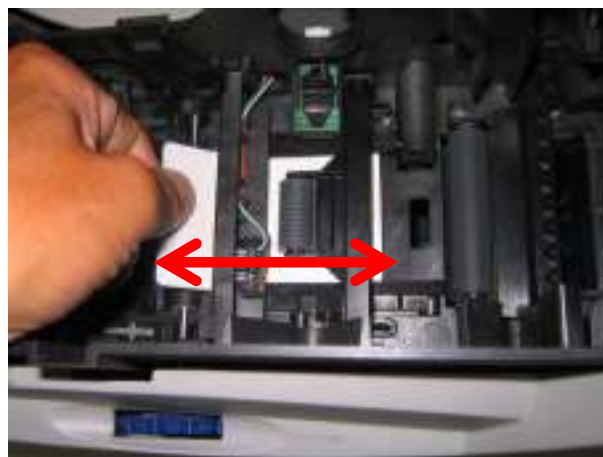

上図のようにクリーニングカードをローラーに挟んでローラー（側面のノブ）を回しながらクリーニングカードを前後（写真では左右）に動かすようにしてローラーを清掃します。ローラーは下側ローラーが回転するため下側のローラーを主に清掃するようにします。クリーニングカードが乾いていたらアルコール（エタノール）を塗布して使用してください。

4、クリーニングローラーの清掃

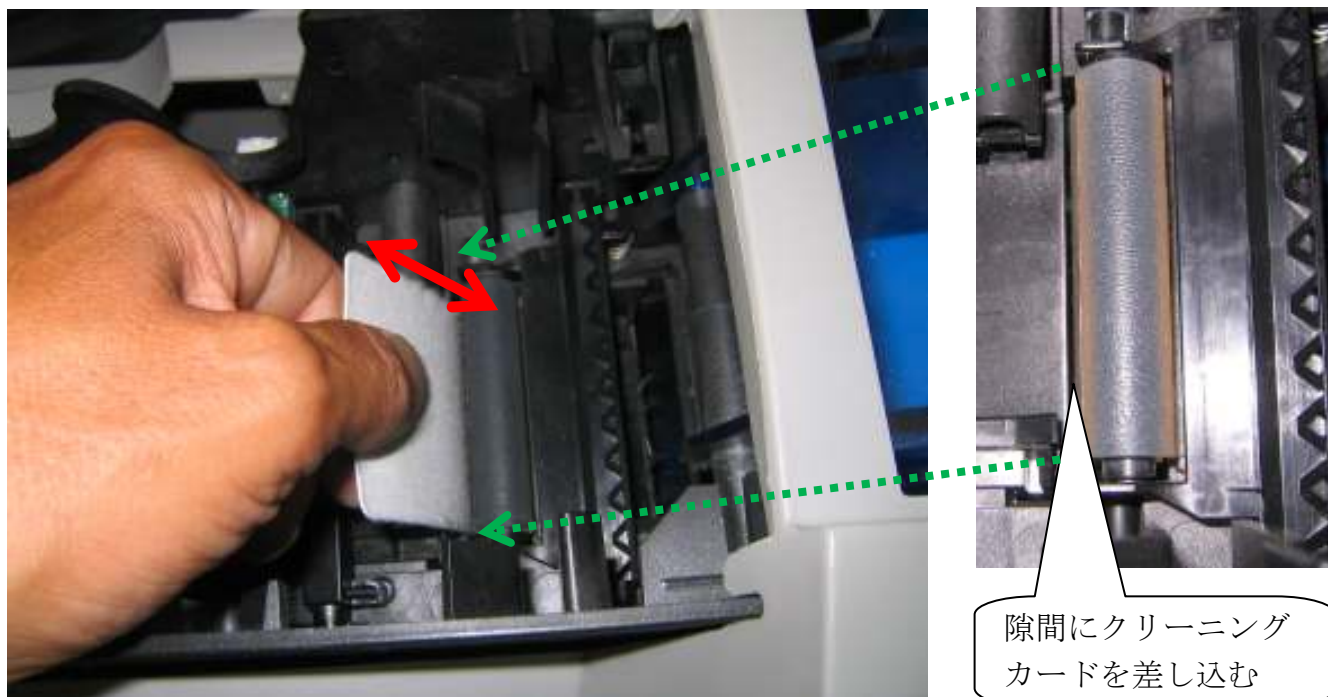

クリーニングローラーにカードを挟み込むことが難しいのでローラーとフレームの隙間にクリーニングカードを上から差し込んで上下させながらローラーを回して清掃します。下側のローラーが回転するため下側のローラーを主に清掃するようにします。